

Y
Useful
Security



 **俞氏電器股份有限公司**
YU'S ELECTRIC CO., LTD.

台北市吉林路150號 鴻運大廈12樓

電話：(02) 2542-4242 • (02) 2543-4343 傳真：(02) 2542-4245


<http://www.yus.com.tw> e-mail: yusphone@ms24.hinet.net

e-mail: service@yus.com.tw

版權所有 • 翻印必究 2021

 **Yussonic**

DIGITAL LIFE

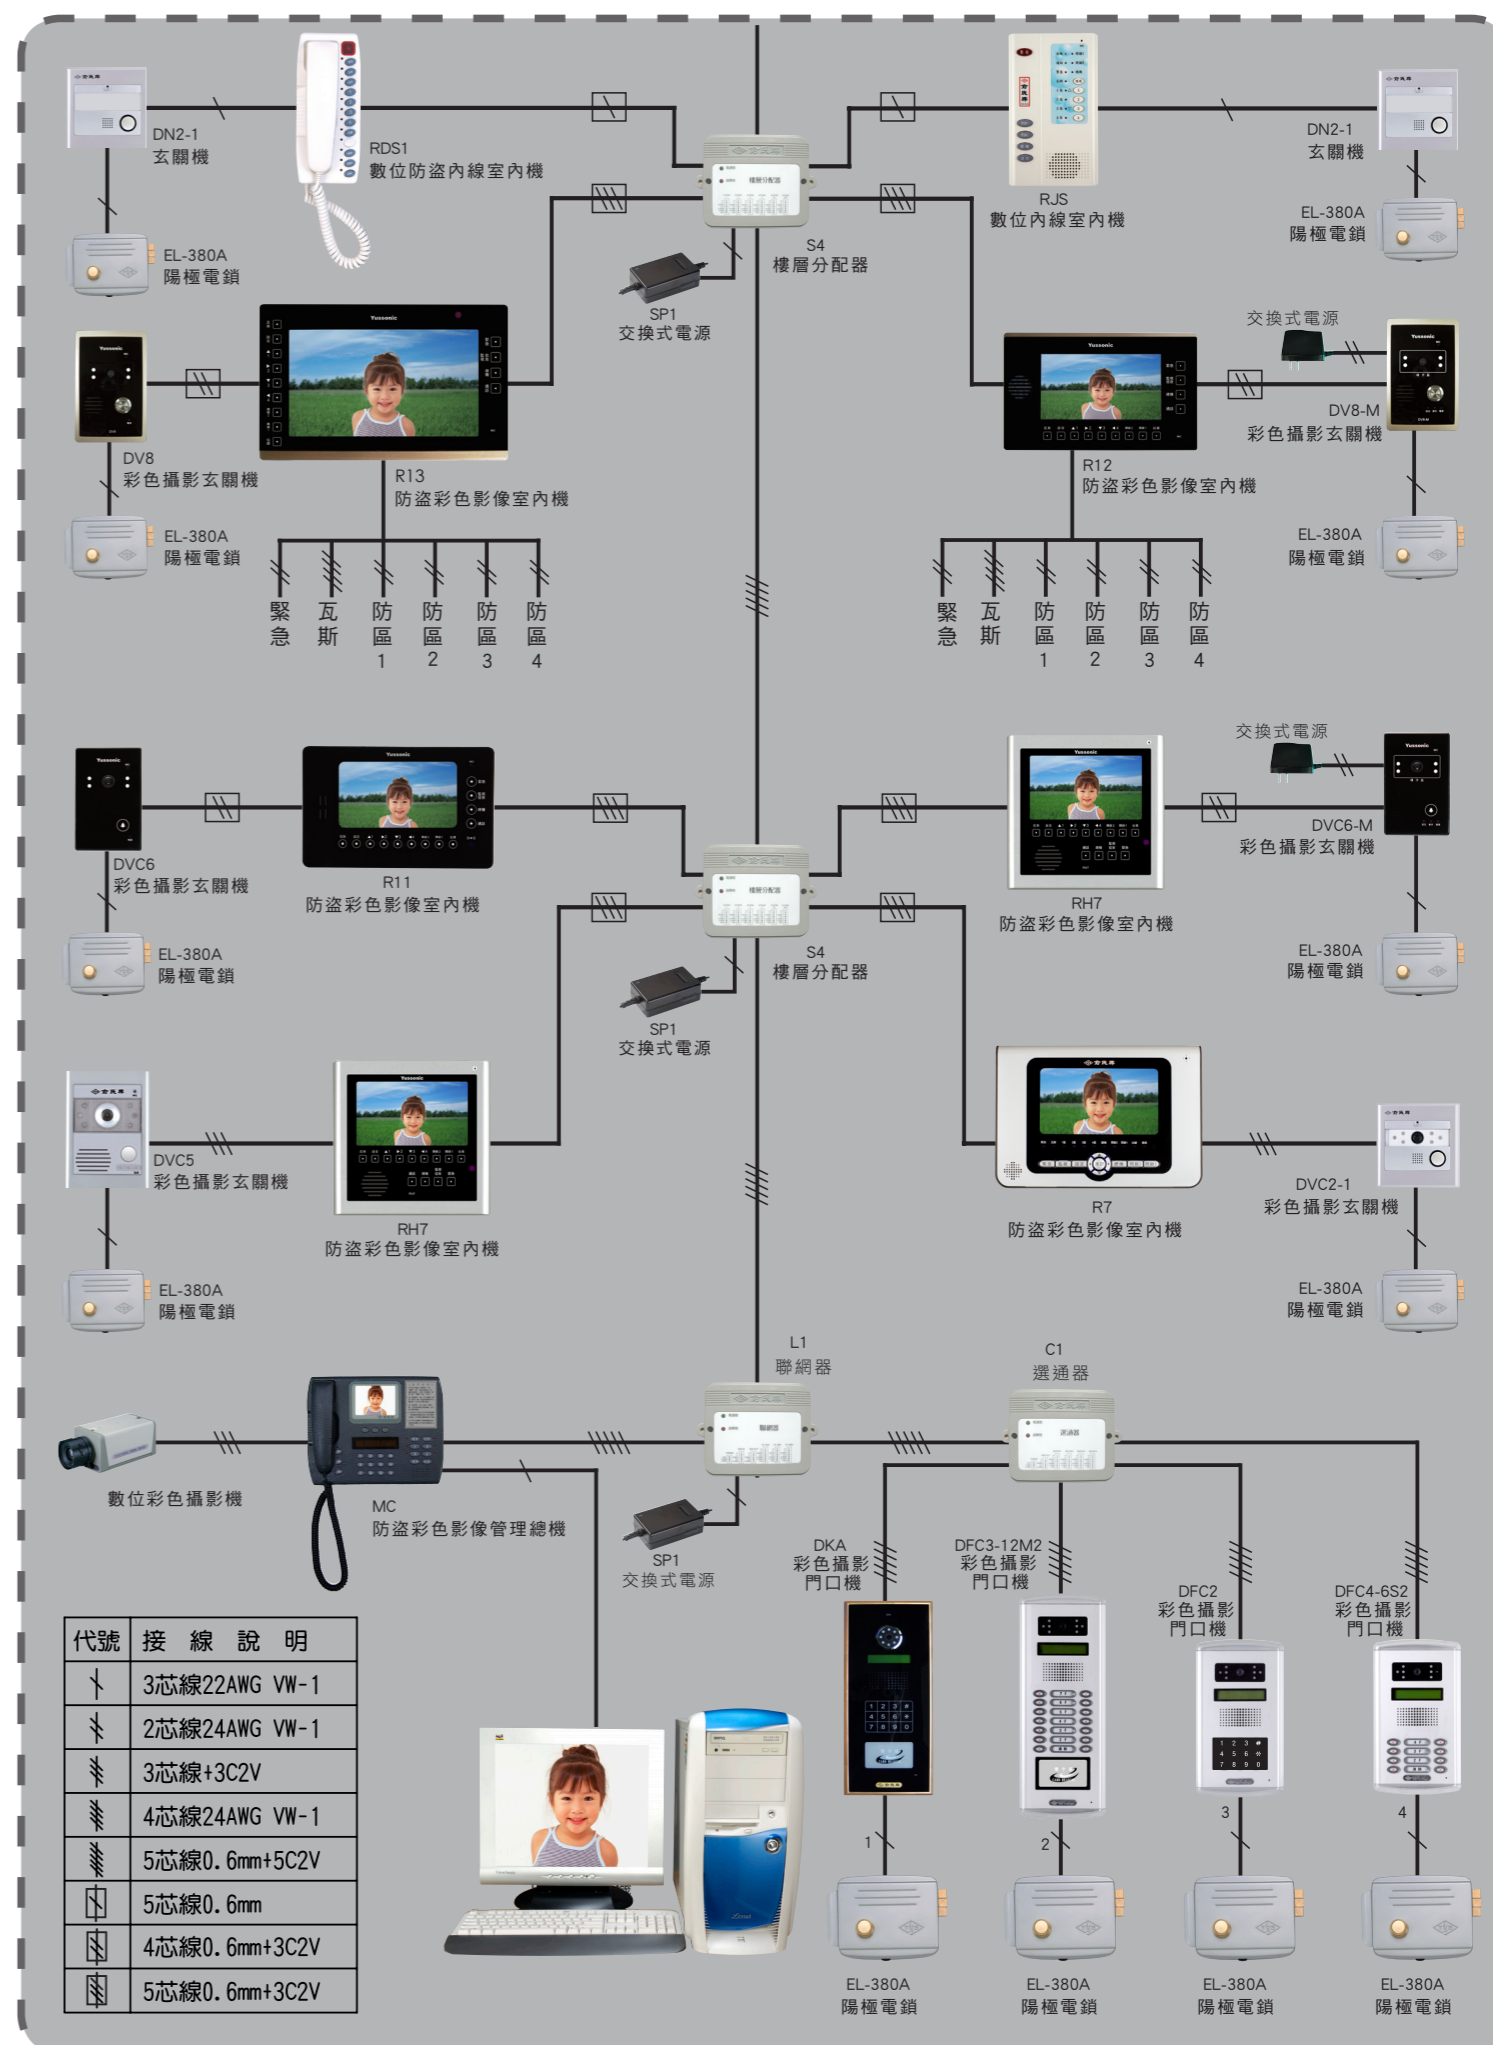

代號	接線說明
┆	3芯線22AWG VW-1
┆┆	2芯線24AWG VW-1
┆┆┆	3芯線+3C2V
┆┆┆┆	4芯線24AWG VW-1
┆┆┆┆┆	5芯線0.6mm+5C2V
┆┆┆┆┆┆	5芯線0.6mm
┆┆┆┆┆┆┆	4芯線0.6mm+3C2V
┆┆┆┆┆┆┆┆	5芯線0.6mm+3C2V



RH7 掛壁式防盜彩色影像室內機

規格：(掛壁式防盜彩色影像室內機)

- 工作電壓：DC18V
- 顯示器：7吋彩色TFT LCD液晶顯示器
- 解析度：水平800*3 (RGB) · 垂直480(V)
- 耗電量：待機80mA · 啟動500mA
- 編碼設定：按鍵或無線遙控輸入共9999組號碼
- 外觀尺寸：222mm×212mm×32mm

功能：RH7 (掛壁式防盜彩色影像室內機)

- 1. 16首和弦鈴聲數位選擇設定管理機、門口機、玄關機呼叫
- 2. 監視鍵監視門口機、玄關機 (可監看門口機16處)
- 3. 佔線指示燈及來電燈號提示
- 4. 與管理總機呼叫、免持聽筒通話
- 5. 四台內線分機呼叫、免持聽筒通話
- 6. 開鎖按鍵可開大門鎖、開門指示燈
- 7. 緊急、瓦斯及四區防盜、外控鎖設定
- 8. 全功能觸摸式按鍵、直接輸入設定解除防盜
- 9. 管理總機留言指示燈
- 10. 來客報知功能 (防盜一區)